

Sampler pro kamarádku


Předpis na sashing

- 1) Připravte si základové látky. U vzorového topu je to zelená a bílá.



- 2) Kameny mezi sashingové pruhy - A
Látka základní zelená: 64 kusů kamenů pro celý quilt. Velikost 2 ½ x 2 ½ inch
- 3) Sashingové pruhy – B - pro první řadu 22 kusů
Látka základní zelená: 5 kusů pruh široký 1 ½ inch a dlouhý na šíři látky (110 – 140 cm)
Látka základní bílá: 5 kusů pruh široký 1 ½ inch a dlouhý na šíři látky (110 – 140 cm)
- 4) Pruhy sešijte vždy lícem k sobě (použijte příčné špendlení, látku pod patku nenatahujte, zvolte obvyklou délku stehu, který používáte běžně)


- 5) **Bez napařování** sežehlete přídavek k tmavé látce (červená šipka). Při žehlení látku nijak nenatahujte, aby nebyla zvlhňná.

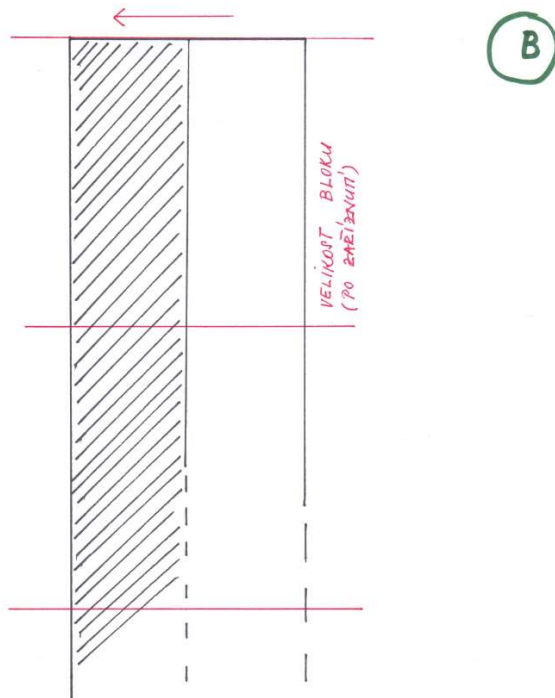


- 6) Ořízněte ušité bloky s papírem na čistou velikost **s přídavkem**. **POZOR!** Neuřízněte si přídavek!
- 7) **Podle vaší velikosti bloků**, nařežte ze sešitých pruhů sashingové díly. Tedy, pokud já mám seříznutý blok velký $7 \frac{1}{2} \times 7 \frac{1}{2}$ inch, nařežu si ze sešitých dlouhých pruhů díly, které budou dlouhé $7 \frac{1}{2}$ inch a široké $2 \frac{1}{2}$ inch (jak vyšlo po sešití pruhů k sobě) **POZOR!** Díly si **uřízněte podle svých bloků!**
- 8) Připravte si schéma celého topu quiltu (viz poslední strana Předpisu na sashing). Podle něj budete řadit světlé a tmavé části pruhů k blokům. Pro první řadu pracujte s vyznačeným červeným rámečkem. Tedy po dokončení budete mít jednu kompletní řadu, uzavřenou sashingem ze všech stran. Pro každou další řadu pracujte s příslušným předpisem řady dle schématu.
- 9) Podle schématu příslušné řady, sešijte bloky s díly sashingu. Dejte pozor na střídání tmavé a světlé látky u sashingu, aby vám vyšel konečný střídavý efekt.



- 10) Podle schématu sešijte díly sashingu s kameny do pruhů – 2x
Opět dávejte pozor, jak jsou světlé a tmavé části řazeny v řadě, kterou sešíváte.



- 11) Sešijte hotové díly k sobě. Hustě špendlete příčně ke švu. Špendlíkem si vždy zajistěte k sobě švy, které jdou proti sobě, abyste měly jistotu, že se při sešívání neposunu. Buďte při špendlení velmi pečliví!

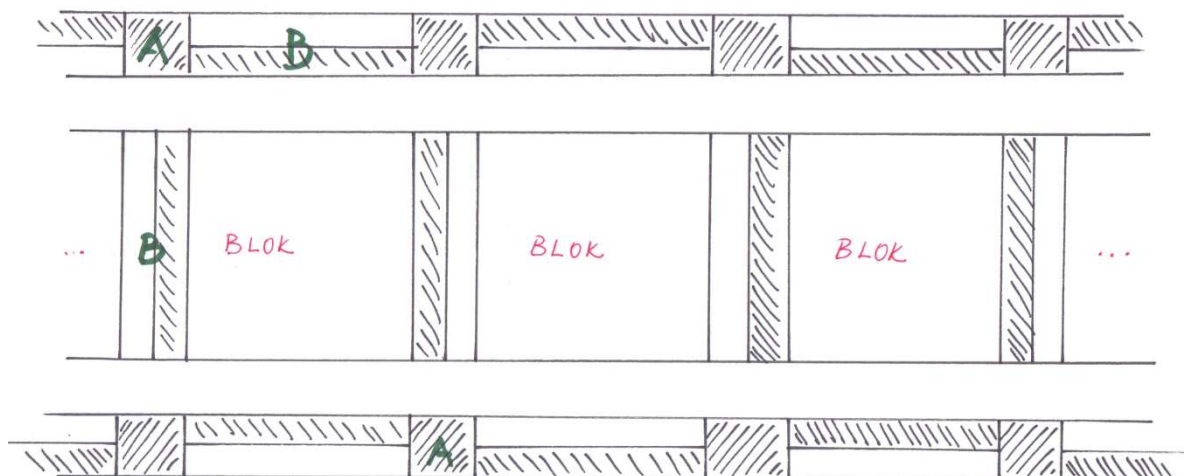

12) Na hotové sešité řadě, by měly z rubu, být přídavky bloků „otevřené“, sežehlené vždy do stran, ven z bloku.

13) Při žehlení vůbec nepoužívejte páru!

14) Celý díl hotové řady žehlete až po konečném „uzavření“, tedy sešítí všech částí (horní řada sashingu, řada s bloky, dolní řada sashingu).

15) Papír doporučuji nechat v blocích až do finálního sešítí celého topu.

16) Zbylé nařezané kameny a sashingové pruhy si schovejte.

17) Pro každou další řadu bloků postupujte stejně. Na každou další řadu budete potřebovat 15 kusů sešitých sashingových dílů z pruhů.

18) **NESPĚCHEJTE!** Vše si dvakrát promyslete. Doporučuji před šitím volně poskládat celou řadu i se sashingovými díly a kameny. Máte tak přehled o správném položení světlých a tmavých částí.

19) Lze použít i druhý postup, kdy se na blok našije sashingový pruh nahoře a dole, Kameny se sashingem se sešívají v kolmém řazení a našívají se „mezi bloky“. Řada se pak kompletuje po blocích uzavřených do sashingu s kameny. Ne po celých pruzích. Tímto postupem můžete top kompletovat postupně po blocích. Sešívají se pak sobě až hotové řady.

